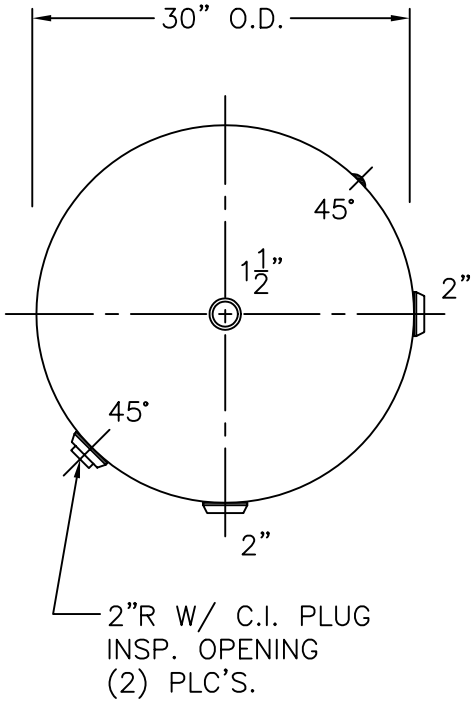

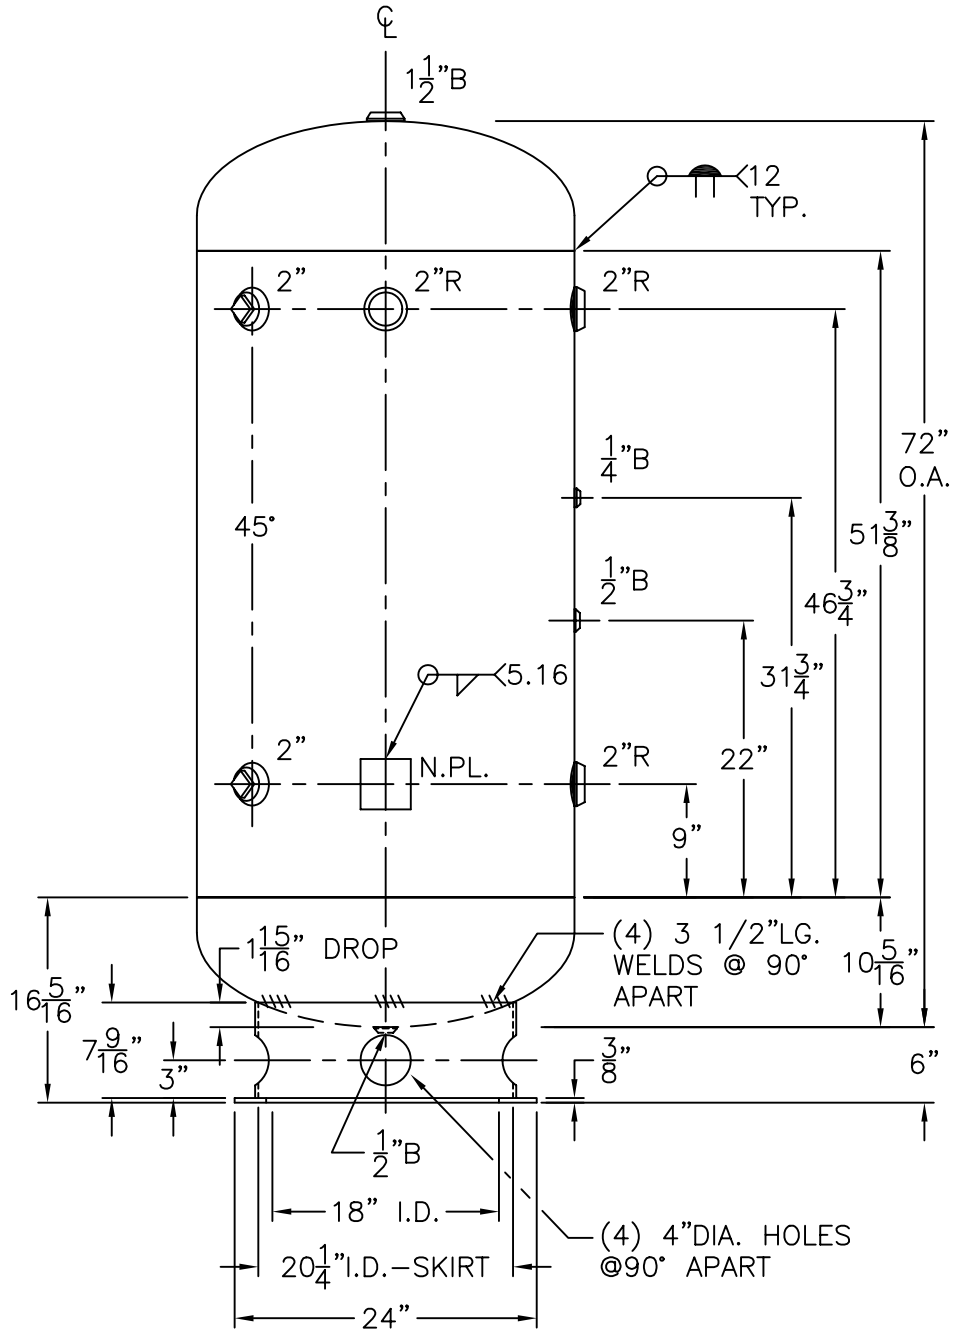

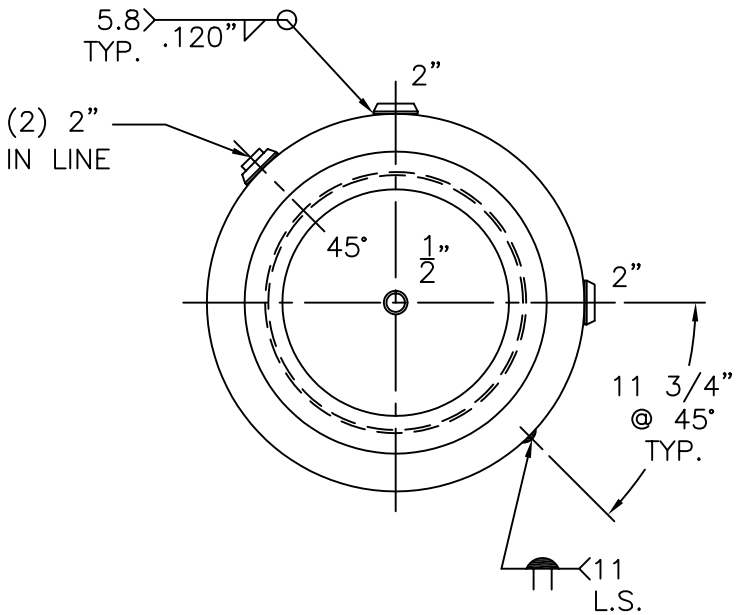

NOTE: 1) HYDRO @ 325 PSIG. MIN.

SHELL / HEADS	
JOGGLE	.179" SA–414–G 2:1 S.E.
(.205"MIN.)	.207" SA–455
M.A.W.P.	250 PSIG. @ 400 °F
M.D.M.T.	–20 °F @ 250 PSIG.
ASME. SECTION VIII	DIV. 1, 2001 ADD 2003
X–RAY:	RT–4 SPOT L.S. & HDS. G.S.
GALLONS: 200	WT. 472 LBS.
SERIAL NO.	
N.B.	

30–VC–200–F REV. 5–19–04

FOR: HANSON STANDARD — DATE: 7–5–85

VERT. AIR TANK

INSIDE: UNPAINTED

OUTSIDE: PRIME

BY: J.G. — SCALE: 3/4"=12"

ROY E. HANSON JR. MFG.
1924 COMPTON AVE.
LOS ANGELES, CA 90011