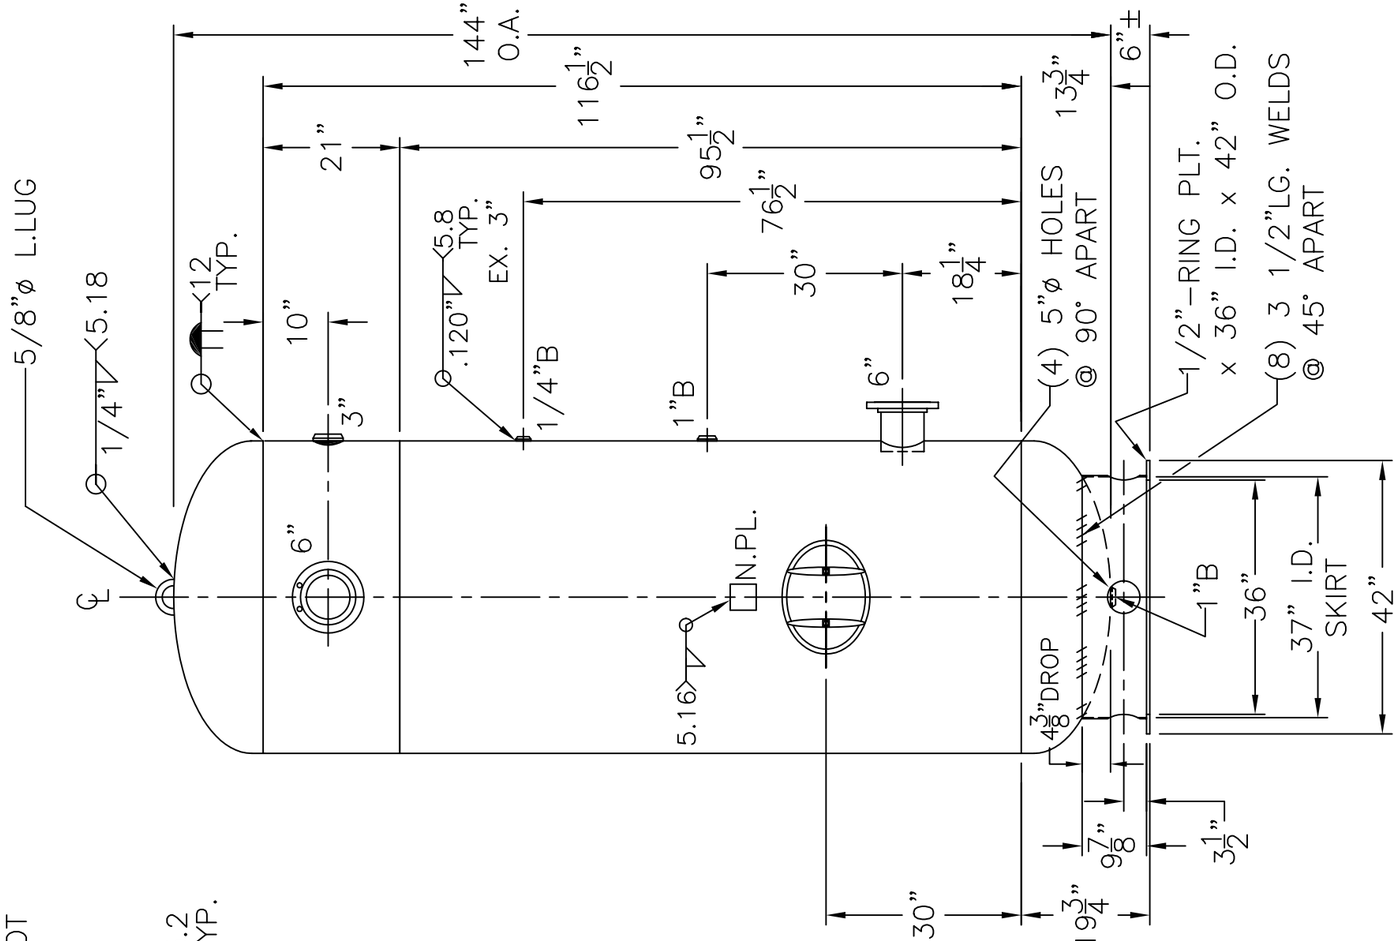

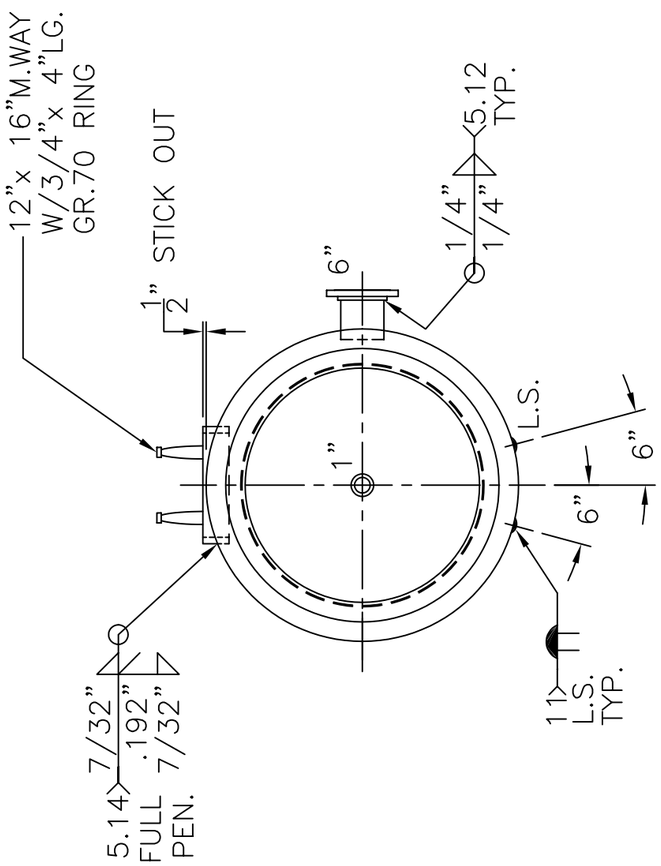

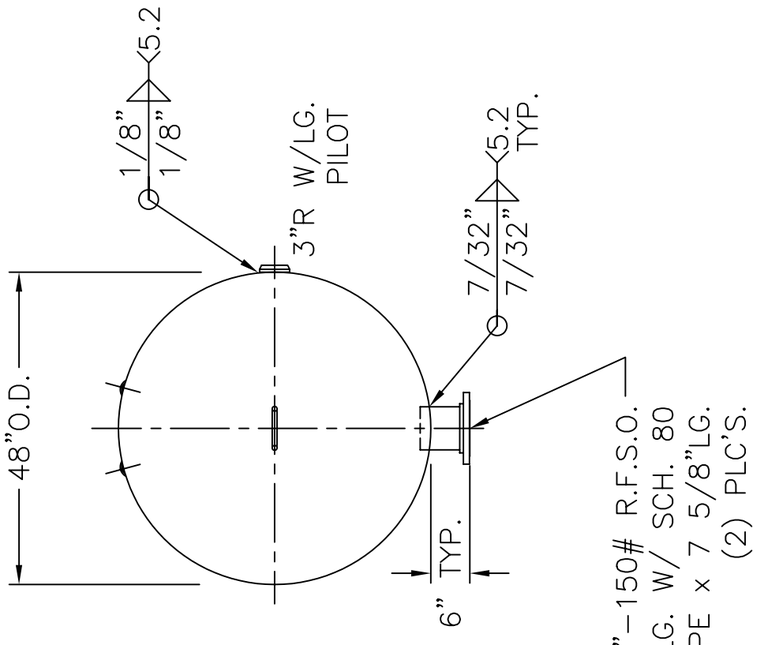

NOTE: 1) HYDRO @ 179 PSIG. MIN.

SHELL / HEADS	.245" SA–36 2:1 S.E.	48–VQ–1060–F	REV. 2–24–04
	(.231" MIN.) JOGGLE		DATE: 5–8–96
	.208 OFFSET BROWN STRIPE	FOR: HANSON STANDARD	
		VERT. AIR TANK	
	.192" SA–455		
		INSIDE: UNPAINTED	
M.A.W.P.	137 PSIG. @ 400 °F		
M.D.M.T.	–20 °F @ 137 PSIG.	OUTSIDE: PRIME	
ASME. SECTION VIII	DIV. 1, 2001 ADD 2003	CAD–"B" UNDER "STD"–SERIES	
X–RAY:	RT–4 SPOT L.S.	BY: J.G.	SCALE:1/2"=12"
GALLONS: 1060	WT. 1734 LBS.	ROY E. HANSON JR. MFG.	
SERIAL NO.		1924 COMPTON AVE. LOS ANGELES, CA 90011	
N.B.			