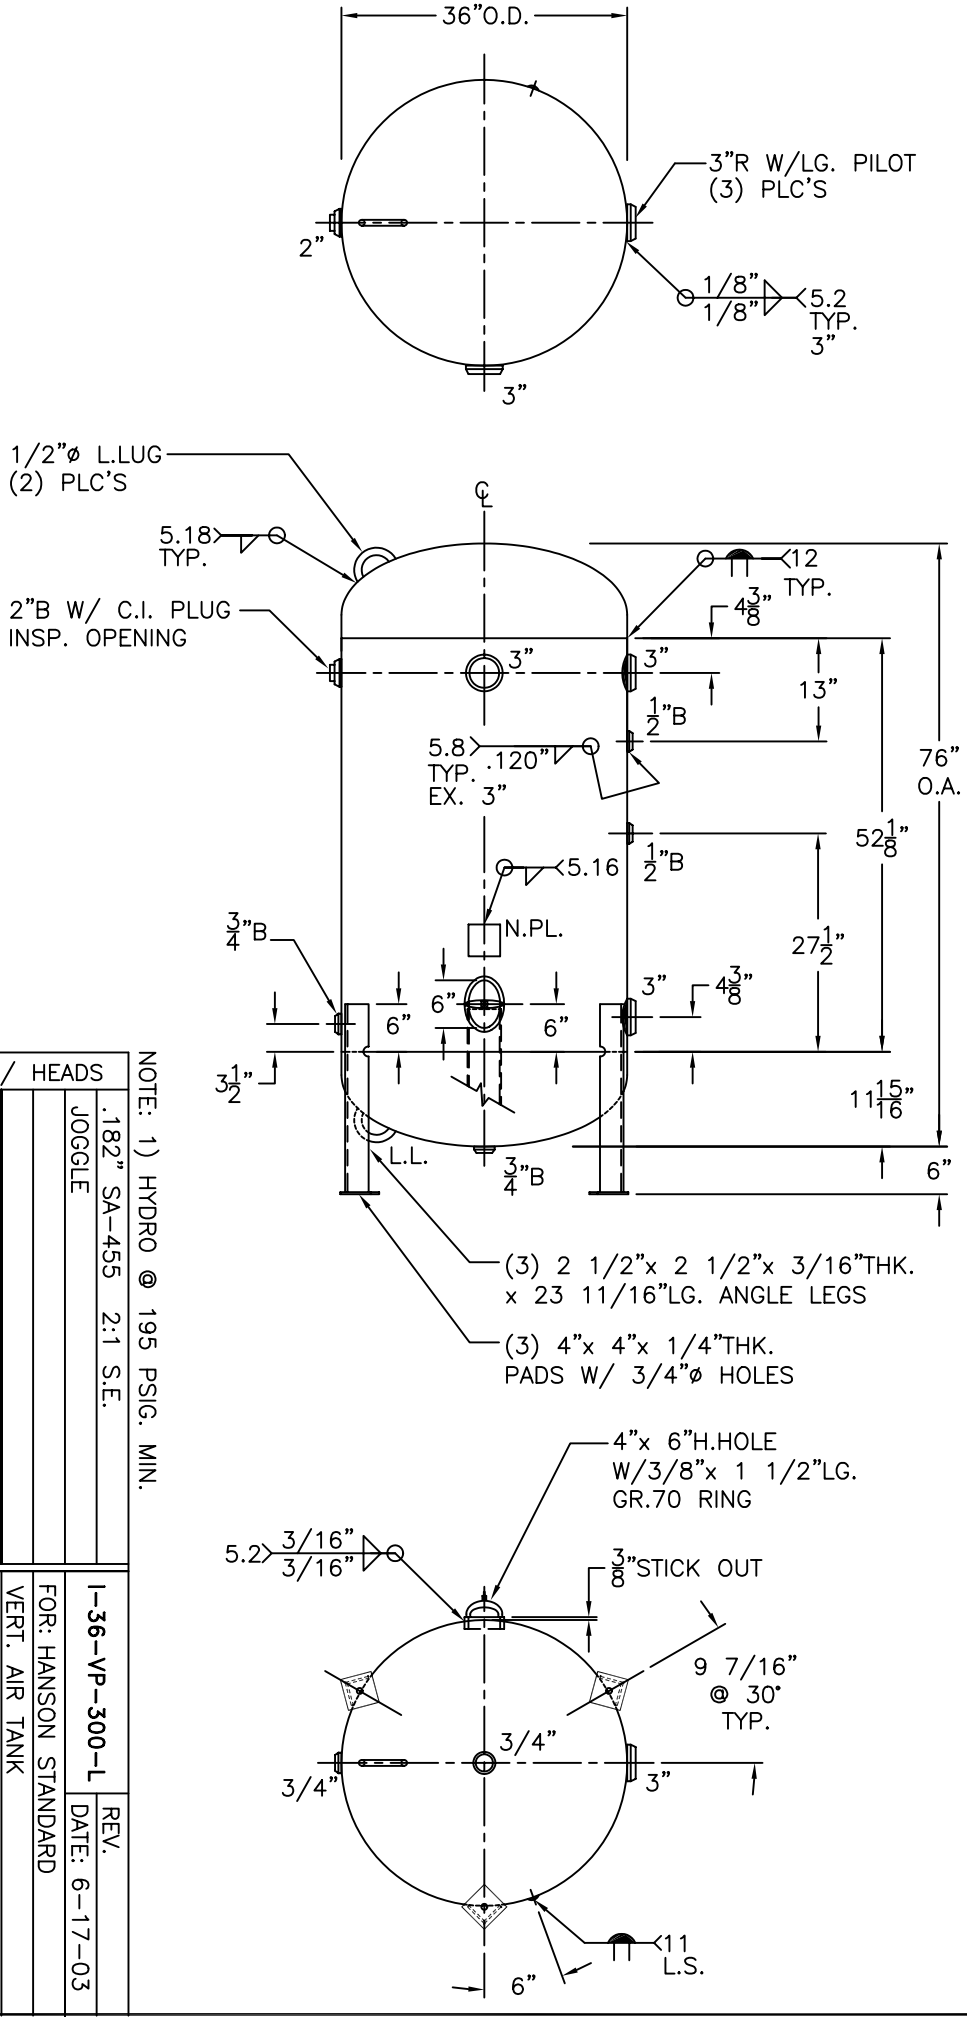


NOTE: 1) HYDRO @ 195 PSIG. MIN.

| | |
|---|---|
| SHELL / HEADS | .182" SA-455 2:1 S.E. |
| | JOGGLE |
| | .164" SA-414-G |
| M.A.W.P. | 150 PSIG. @ 300 °F |
| M.D.M.T. | -20 °F @ 150 PSIG. |
| ASME. SECTION VIII | DIV. 1, 2001 ADD. 2002 |
| X-RAY: | RT-4 SPOT L.S. ONLY |
| GALLONS: 300 | WT. 529 LBS. |
| SERIAL NO. | |
| N.B. | |

| | |
|---|---|
| I-36-VP-300-L | REV. |
| FOR: HANSON STANDARD | DATE: 6-17-03 |
| VERT. AIR TANK | |
| INSIDE: GAVANIZED | |
| OUTSIDE: GALVANIZED | |
| CAD-"B" SIZE UNDER "STD"-SERIES | |
| BY: J.G. | SCALE:3/4"=12" |


ROY E. HANSON JR. MFG.
1924 COMPTON AVE.
LOS ANGELES, CA 90011