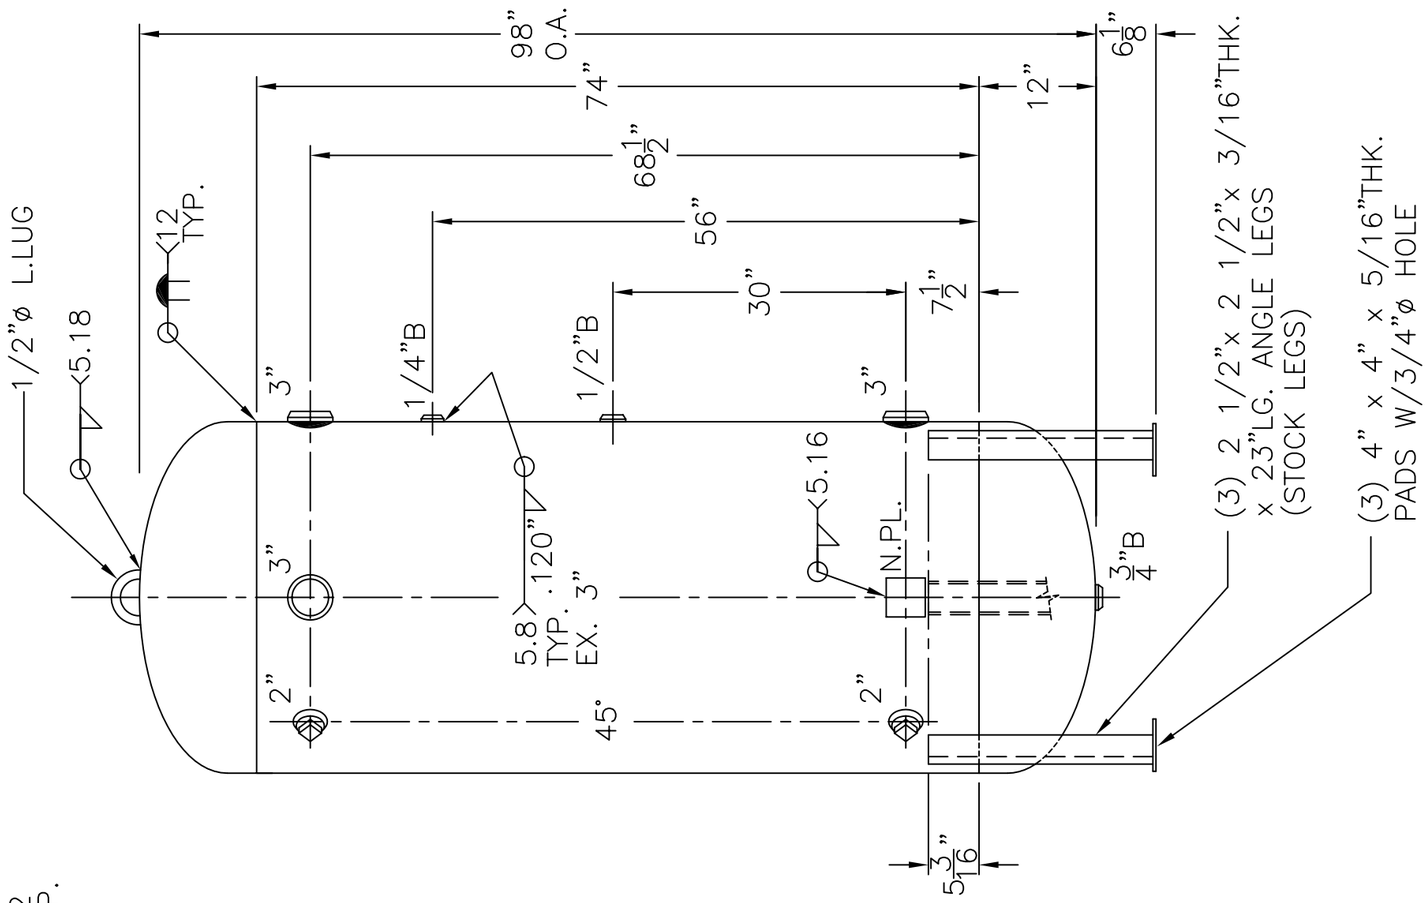

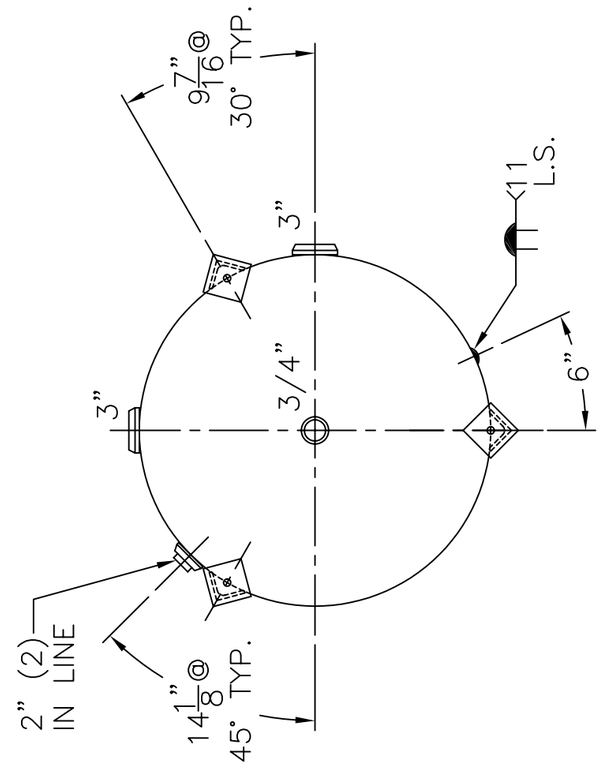

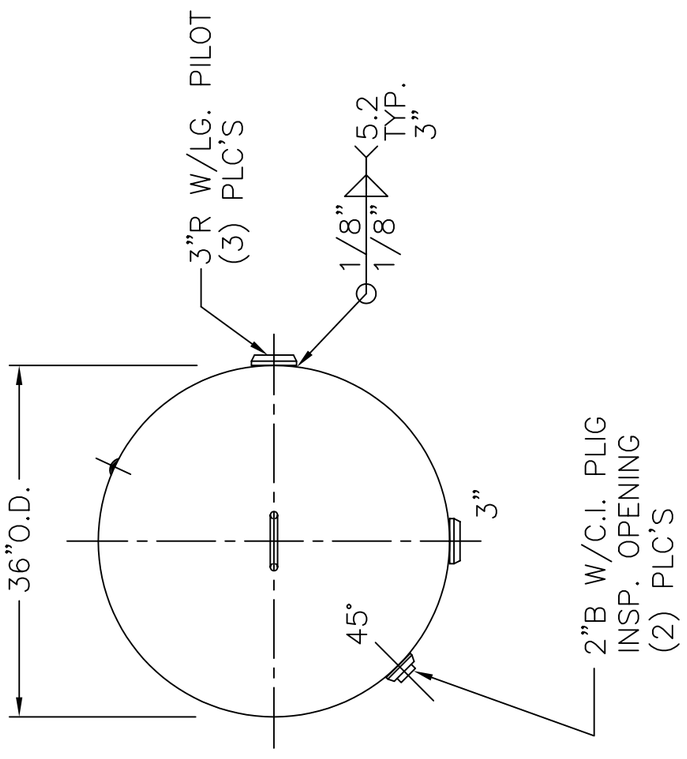

2) WELD TO, OR JOINING SA-612 HAVE W.P.S. W/SUFFIX "B"

NOTE: 1) HYDRO @ 266 PSIG. MIN.

SHELL / HEADS	.182" SA-455 2:1 S.E.	36-VA-400-L	REV. 2-26-04
	JOGGLE (.167"MIN.)		DATE: 4-23-99
	.209 OFFSET	FOR: HANSON STANDARD	
		VERT. AIR TANK	
	.195 SA-612		
		INSIDE: UNPAINTED	
M.A.W.P.	200 PSIG. @ 400 °F		
M.D.M.T.	-20 °F @ 200 PSIG.	OUTSIDE: PRIME	
ASME. SECTION VIII	DIV. 1, 2001 ADD 2003	CAD "B" SIZE UNDER "STD"-SERIES	
X-RAY:	RT-4 SPOT L.S. & G.S.	BY: J.G.	SCALE:3/4"=12"
GALLONS: 400	WT. 664 LBS.	ROY E. HANSON JR. MFG.	
SERIAL NO.		1924 COMPTON AVE.	
N.B.		LOS ANGELES, CA 90011	