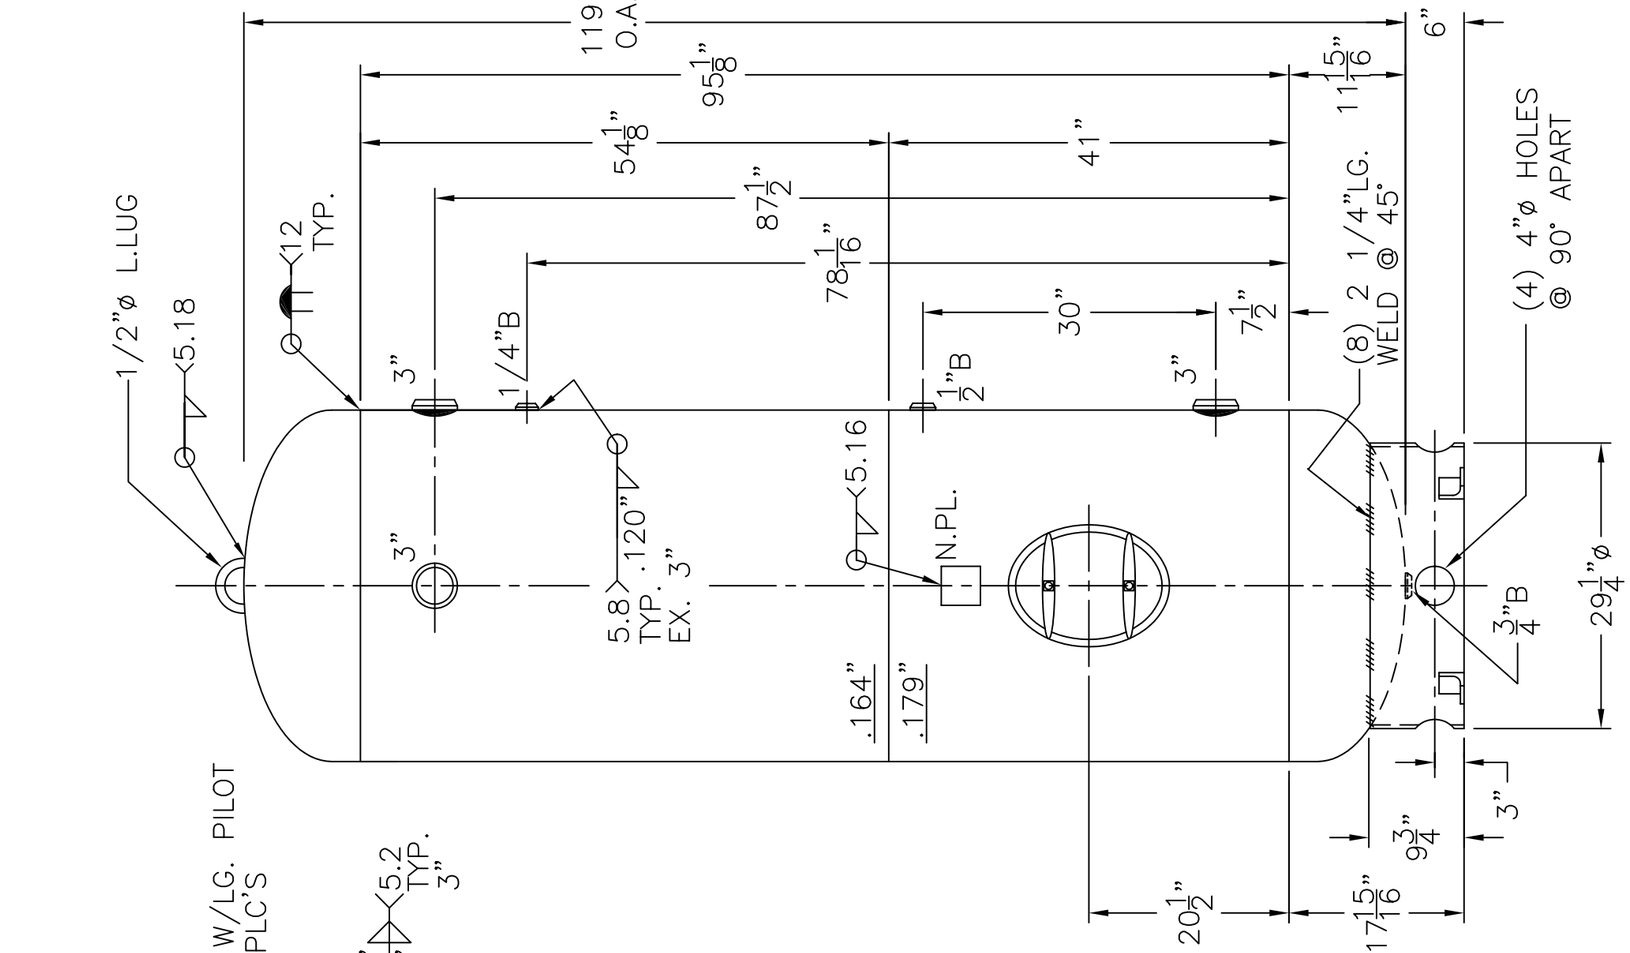

NOTE: 1) HYDRO @ 215 PSIG. MIN.

SHELL / HEADS	.182" SA-455 2:1 S.E.
	JOGGLE
	.179" SA-414-G – LOWER
	.164" SA-414-G – TOP
M.A.W.P. 165 PSIG. @ 180 °F	
M.D.M.T. –20 °F @ 165 PSIG.	
ASME. SECTION VIII DIV. 1, 2001 ADD 2003	
X-RAY: RT-4 SPOT L.S. ONLY	
GALLONS: 500	WT. 947 LBS.
SERIAL NO.	
N.B.	

0-36-VM-500-R	REV.
	DATE: 10-1-04
FOR: HANSON STANDARD	
VERT. AIR TANK	
SURFACE AREA = 97.8 SQ. FT.	
INSIDE: EPOXY LINED	
OUTSIDE: PRIME	
CAD-"B" SIZE UNDER "0"-SERIES	
BY: J.G.	SCALE:3/4"=12"

ROY E. HANSON JR. MFG.
1924 COMPTON AVE.
LOS ANGELES, CA 90011