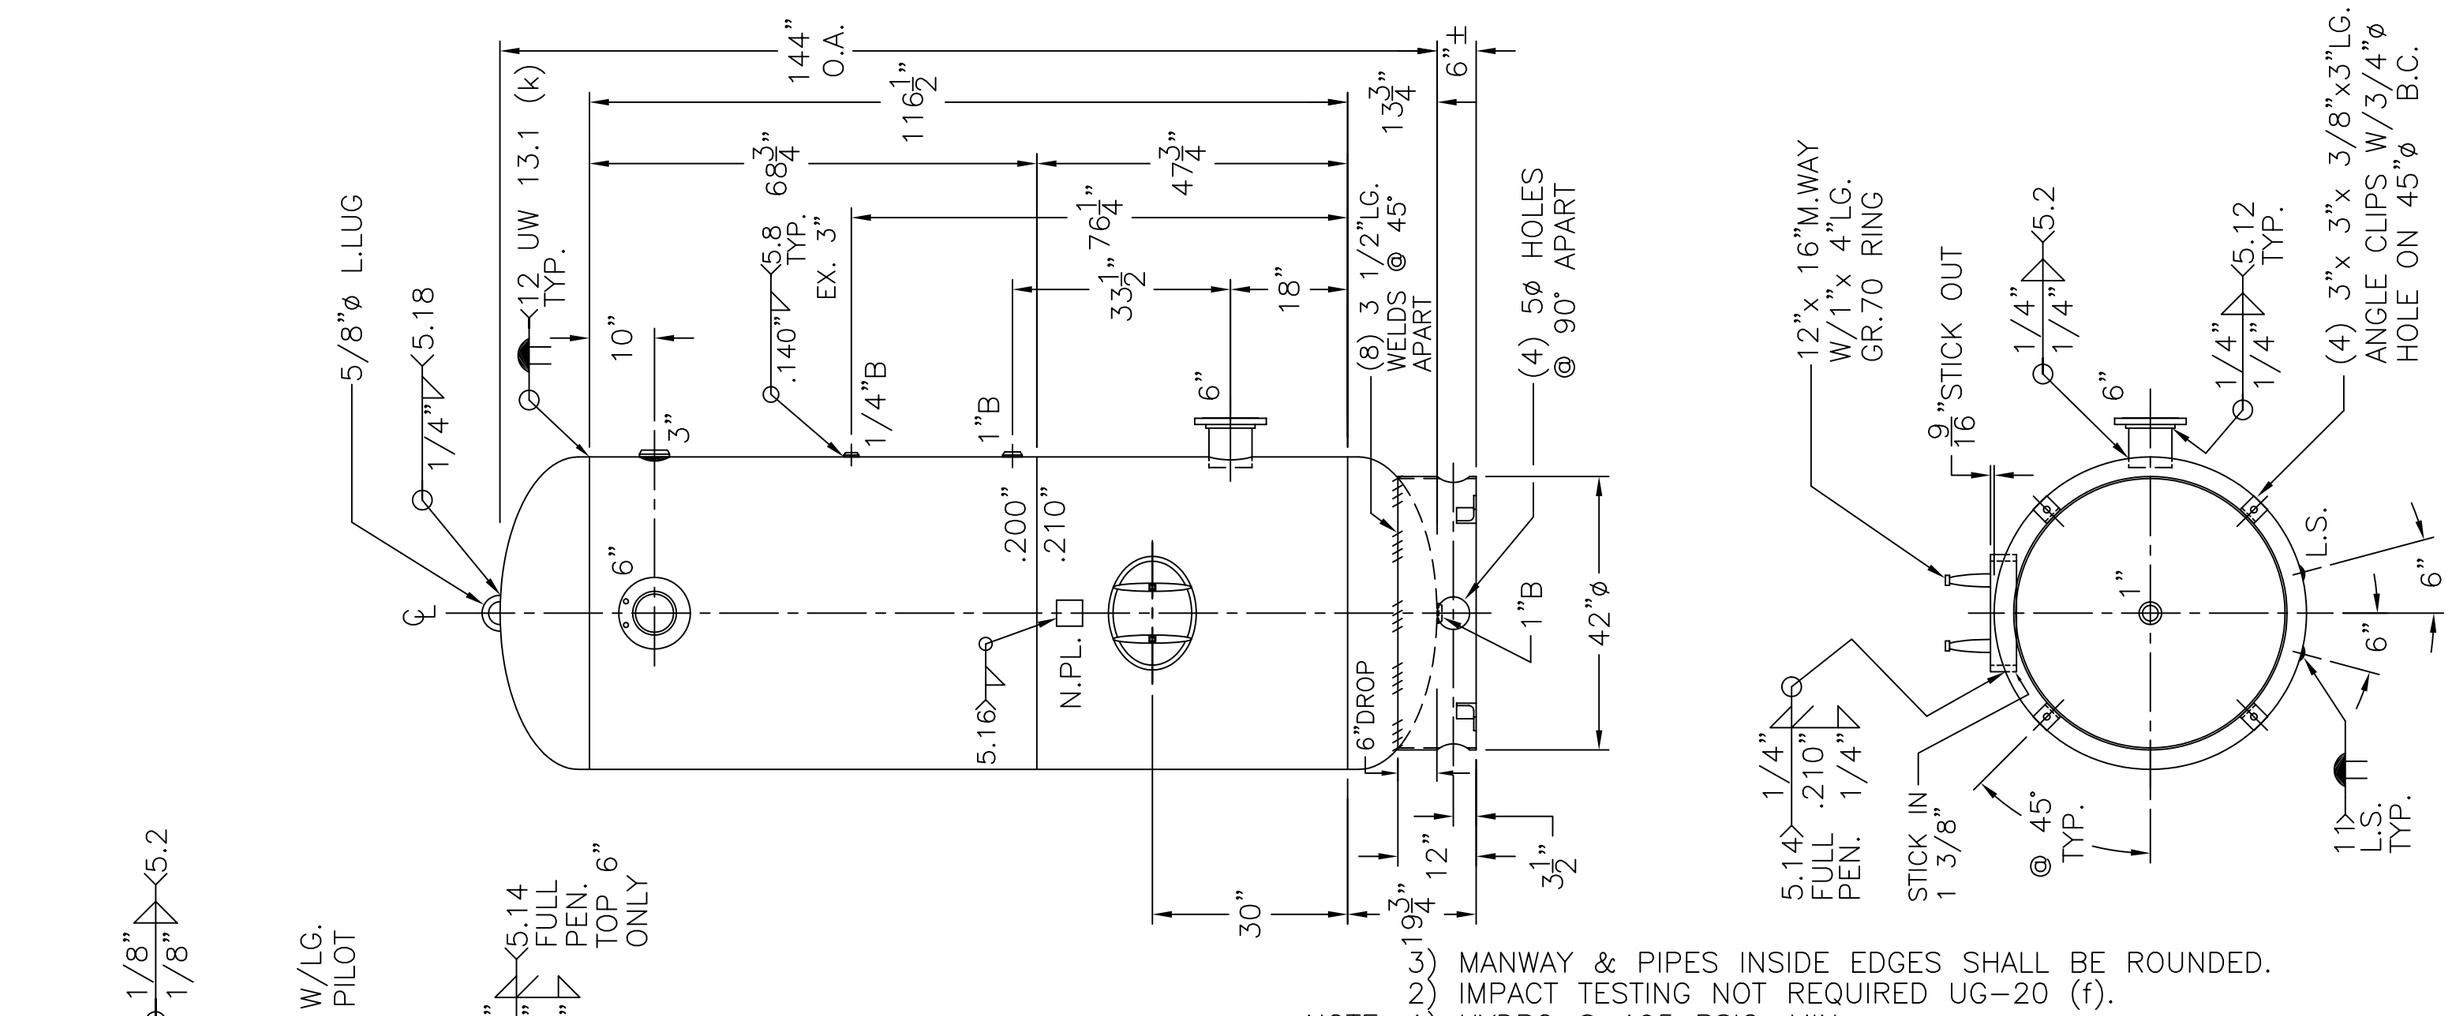

NOTE: 1) HYDRO @ 195 PSIG. MIN.
2) IMPACT TESTING NOT REQUIRED UG-20 (f).
3) MANWAY & PIPES INSIDE EDGES SHALL BE ROUNDED.

SHELL / HEADS	.245" SA-455 2:1 S.E.	48-VP-1060-R
	(.198"MIN.) JOGGLE	REV. 1-26-05
	BOTH-.208" OFFSET-YELLOW STRIPE	DATE: 6-9-99
		FOR: HANSON STANDARD
	TOP. - .200" SA-455	VERT. AIR TANK
	BTM. - .210" SA-455	CRN-ONTARIO CRN #M0378.52
		INSIDE: UNPAINTED
M.A.W.P.	150 PSIG. @ 400 °F	
M.D.M.T.	-20 °F @ 150 PSIG.	OUTSIDE: PRIME
ASME. SECTION VIII	DIV. 1, 2004 ADD 2004	CAD "B" SIZE UNDER "STD"-SERIES
X-RAY:	RT-4 SPOT L.S.	BY: J.G. SCALE:1/2"=12"
GALLONS: 1060	WT. 1732 LBS.	ROY E. HANSON JR. MFG.
SERIAL NO.		1924 COMPTON AVE.
N.B.		LOS ANGELES, CA 90011