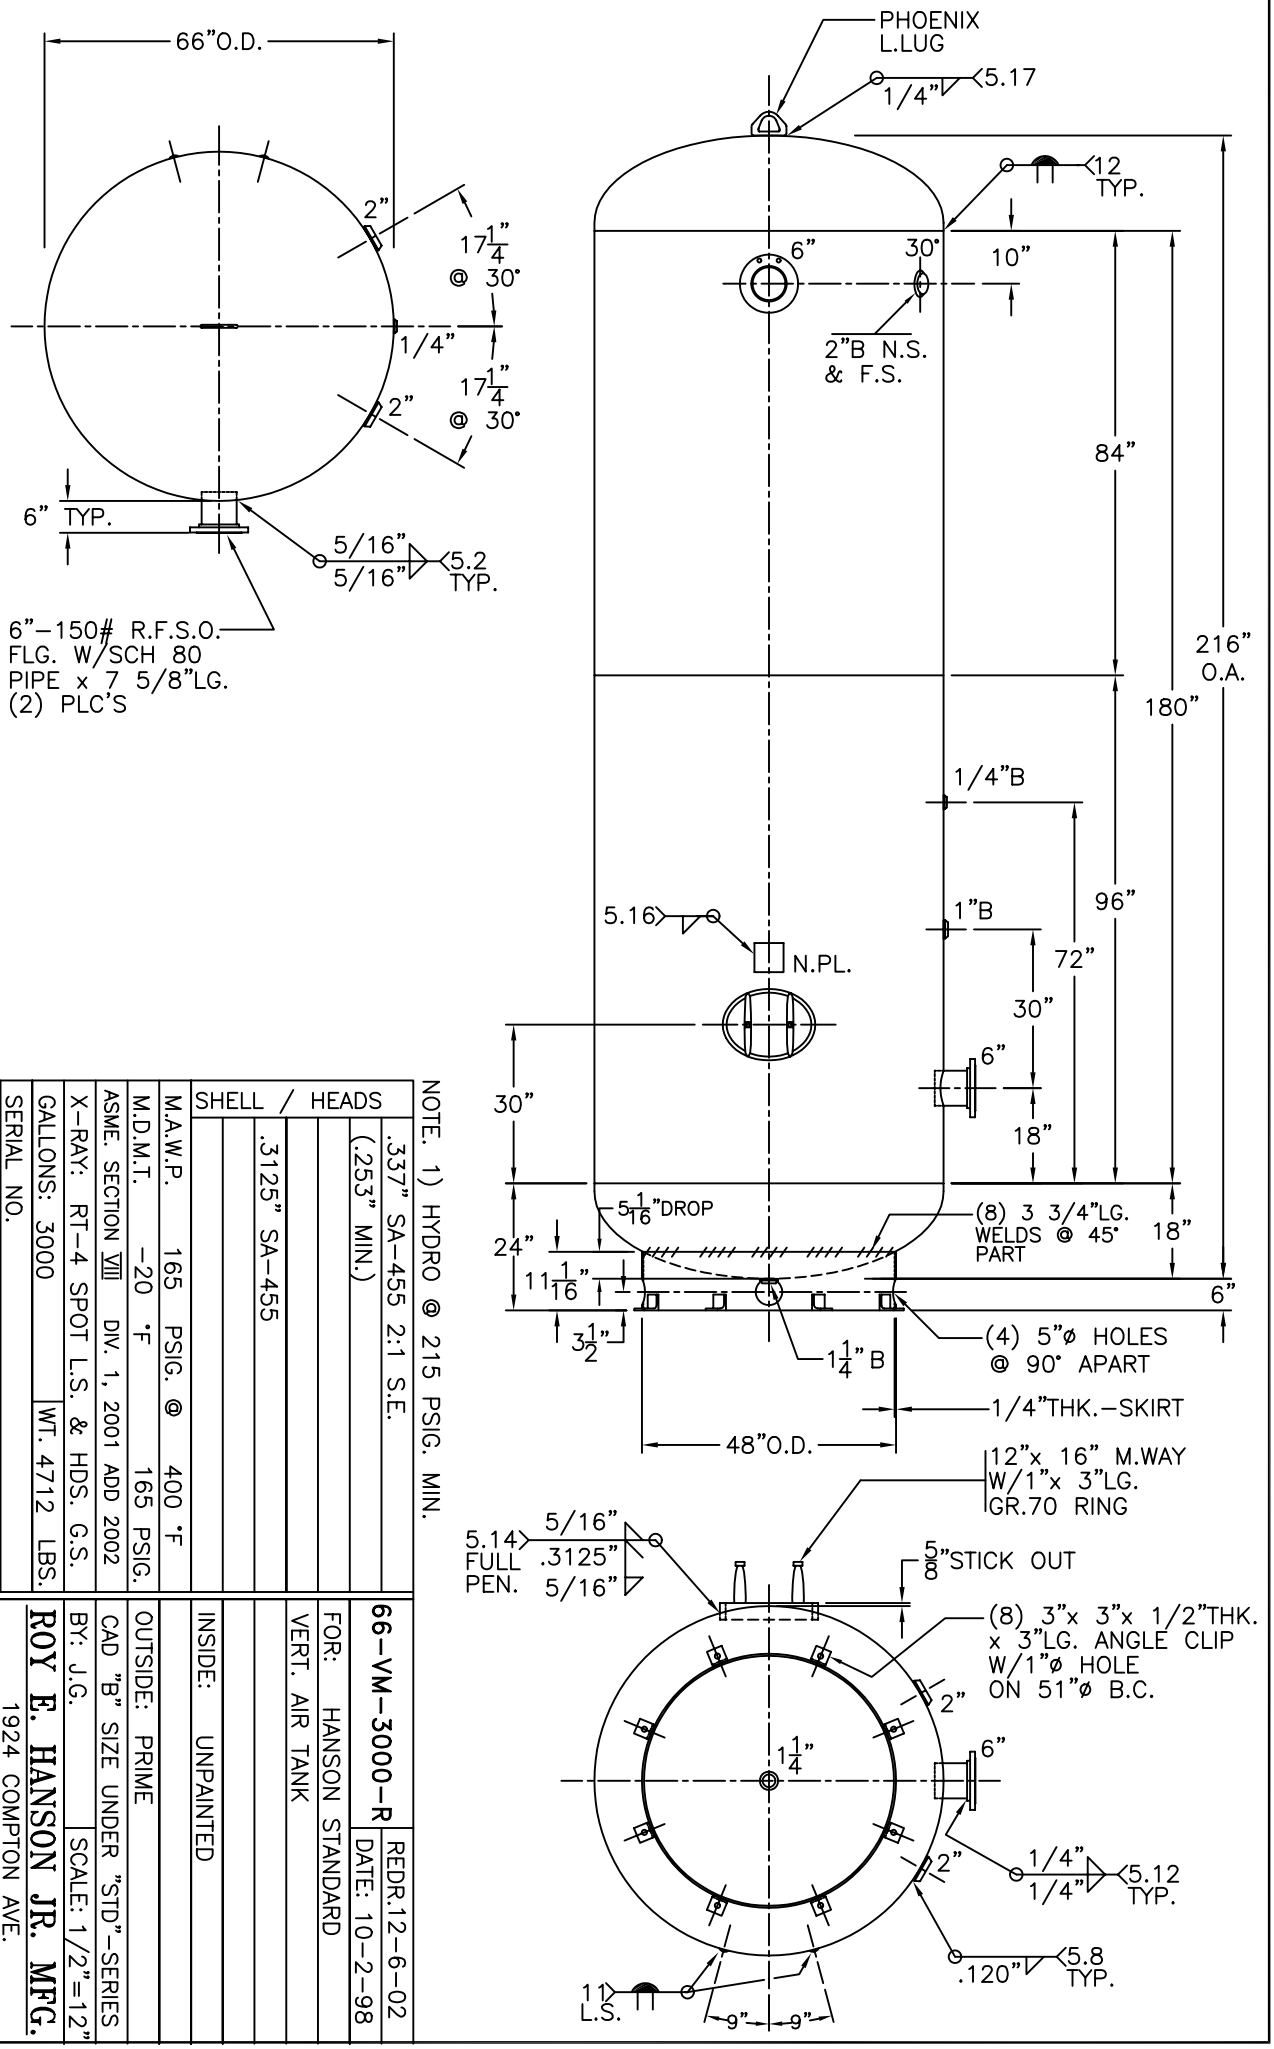

NOTE. 1) HYDRO @ 215 PSIG. MIN.

SHELL / HEADS	
	.337" SA–455 2:1 S.E.
	(.253" MIN.)
	.3125" SA–455
M.A.W.P. 165 PSIG. @ 400 °F	
M.D.M.T. –20 °F 165 PSIG.	
ASME. SECTION VIII DIV. 1, 2001 ADD 2002	
X–RAY: RT–4 SPOT L.S. & HDS. G.S.	
GALLONS: 3000 WT. 4712 LBS.	
SERIAL NO.	
N.B.	

66–VM–3000–R	REDR.12–6–02
FOR: HANSON STANDARD	DATE: 10–2–98
VERT. AIR TANK	
INSIDE: UNPAINTED	
OUTSIDE: PRIME	
CAD "B" SIZE UNDER "STD"–SERIES	
BY: J.G.	SCALE: 1/2"=12"

ROY E. HANSON JR. MFG.
1924 COMPTON AVE.
LOS ANGELES, CA 90011