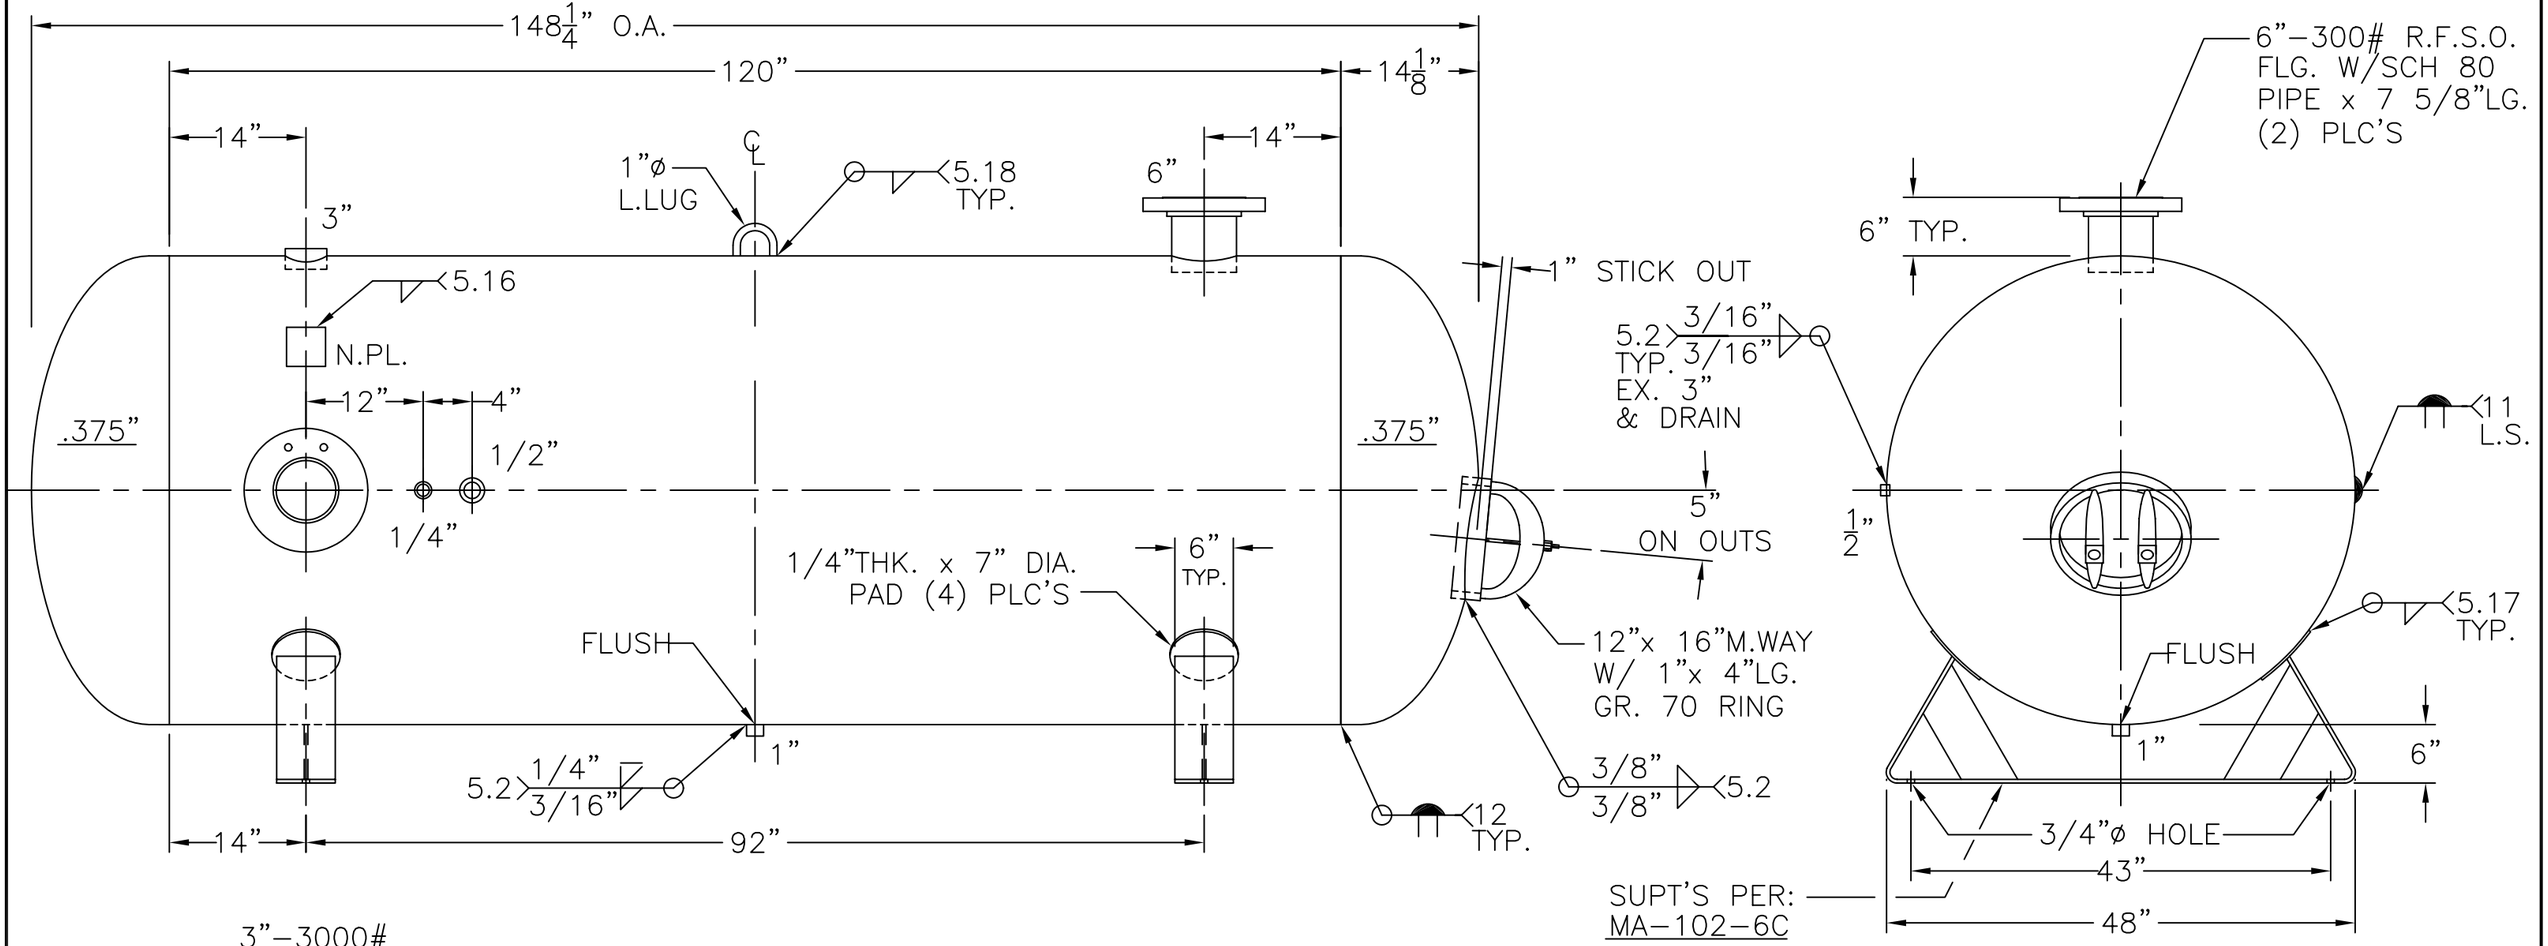

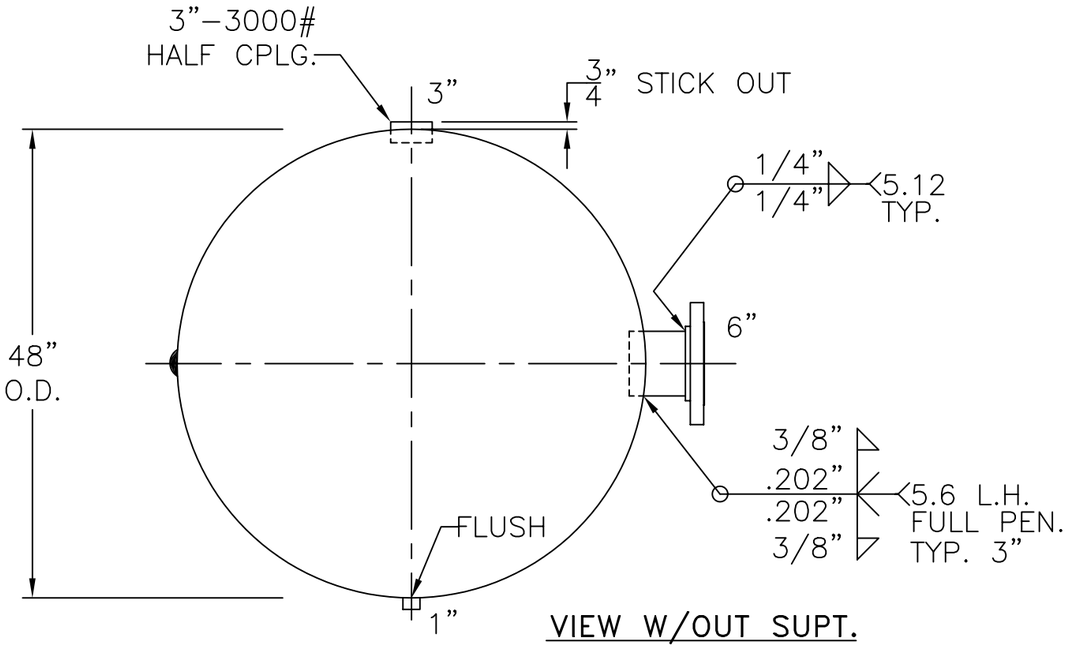

VIEW W/OUT SUPT.

NOTE: 1) HYDRO TEST @ 390 PSIG. MIN.

2) ALL CPLGS. ARE 3000#-HALF EXCEPT 1/4"-FULL.

SHELL/HEADS	LEFT - .375" SA-516-70 2:1 S.E.	48-HD-1060-W	REV. 11-21-02
	(.356" MIN.)		DATE: 3-1-91
	RIGHT - .375" SA-455 2:1 S.E.	FOR: HANSON STANDARD	
	(.375" MIN.)	HORIZ. AIR TANK.	
	.404" SA-455		
		INSIDE: UNPAINTED	
M.A.W.P.	300 PSIG. @ 400 °F		
M.D.M.T.	-20 °F 300 PSIG.	OUTSIDE: PRIME	
ASME. SECTION VIII DIV. 1, 2001		CAD-"B" UNDER "STD"-SERIES	
X-RAY: RT-4 SPOT L.S. & BOTH HEADS G.S.		BY: E.S.	SCALE: 3/4"=12"
GALLONS: 1060	WT. 3055 LBS.	ROY E. HANSON JR. MFG.	
SERIAL NO.		1924 COMPTON AVE. LOS ANGELES, CA 90011	
N.B.			