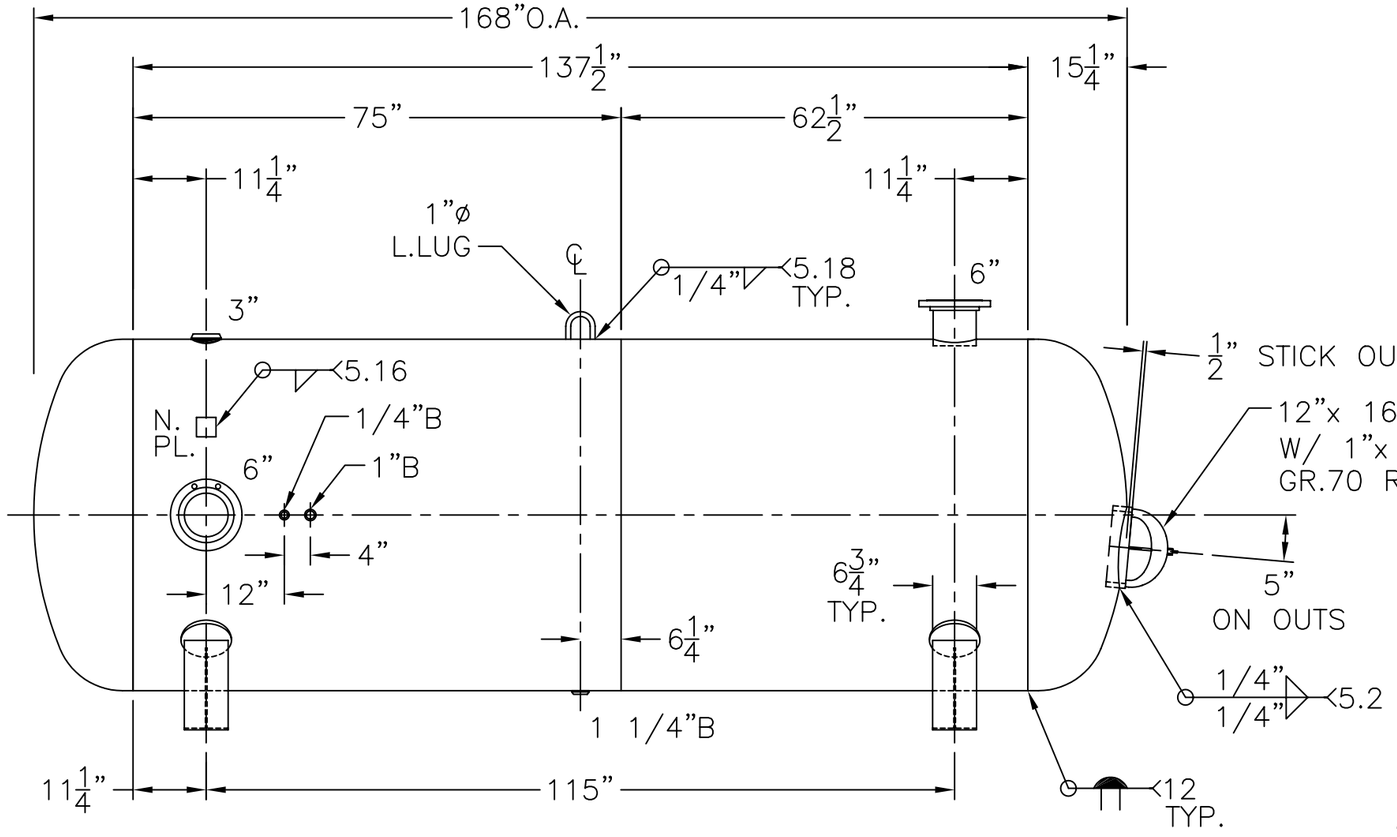

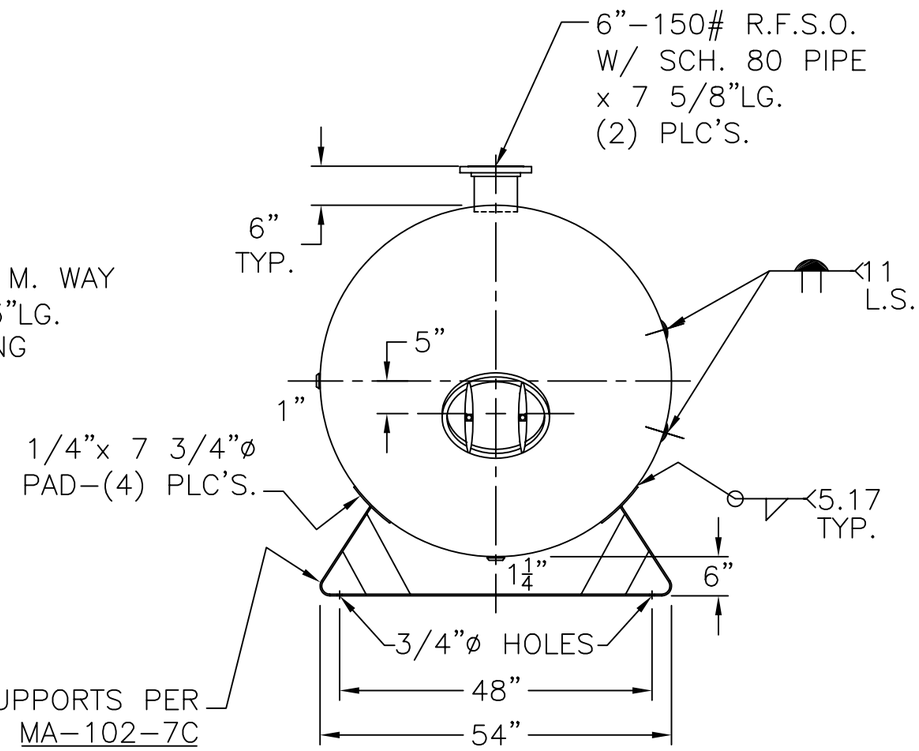

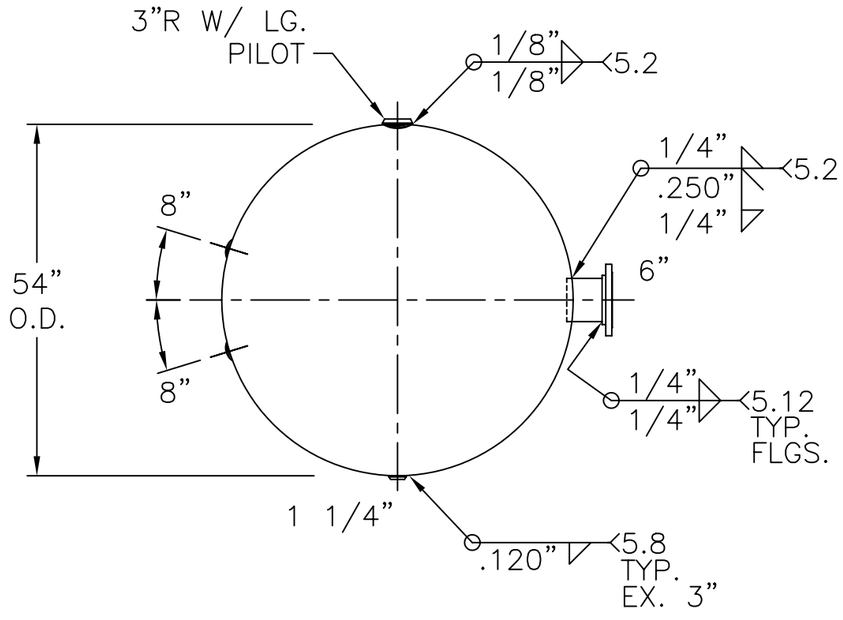

END VIEW W/O SUPPORTS

NOTE. 1) HYDRO @ 215 PSIG. MIN.

SHELL / HEADS	.250" SA–455 2:1 S.E.
	(.243"MIN.) JOGGLED
	.248" SA–455
M.A.W.P. 165 PSIG. @ 400 °F	
M.D.M.T. –20 °F @ 165 PSIG.	
ASME. SECTION VIII DIV. 1, 2001 ADD. 2002	
X–RAY: RT–4 SPOT L.S.	
GALLONS: 1550	WT. 2624 LBS.
SERIAL NO.	
N.B.	

54–HM–1550–W	REV. 12–9–02
	DATE: 3–4–99
FOR: HANSON STANDARD HORIZ. AIR TANK	
INSIDE: UNPAINTED	
OUTSIDE: PRIME	
CAD–"B" UNDER "STD"–SERIES	
BY: E.S.	SCALE: 1/2"=12"

ROY E. HANSON JR. MFG.
1924 COMPTON AVE.
LOS ANGELES, CA 90011