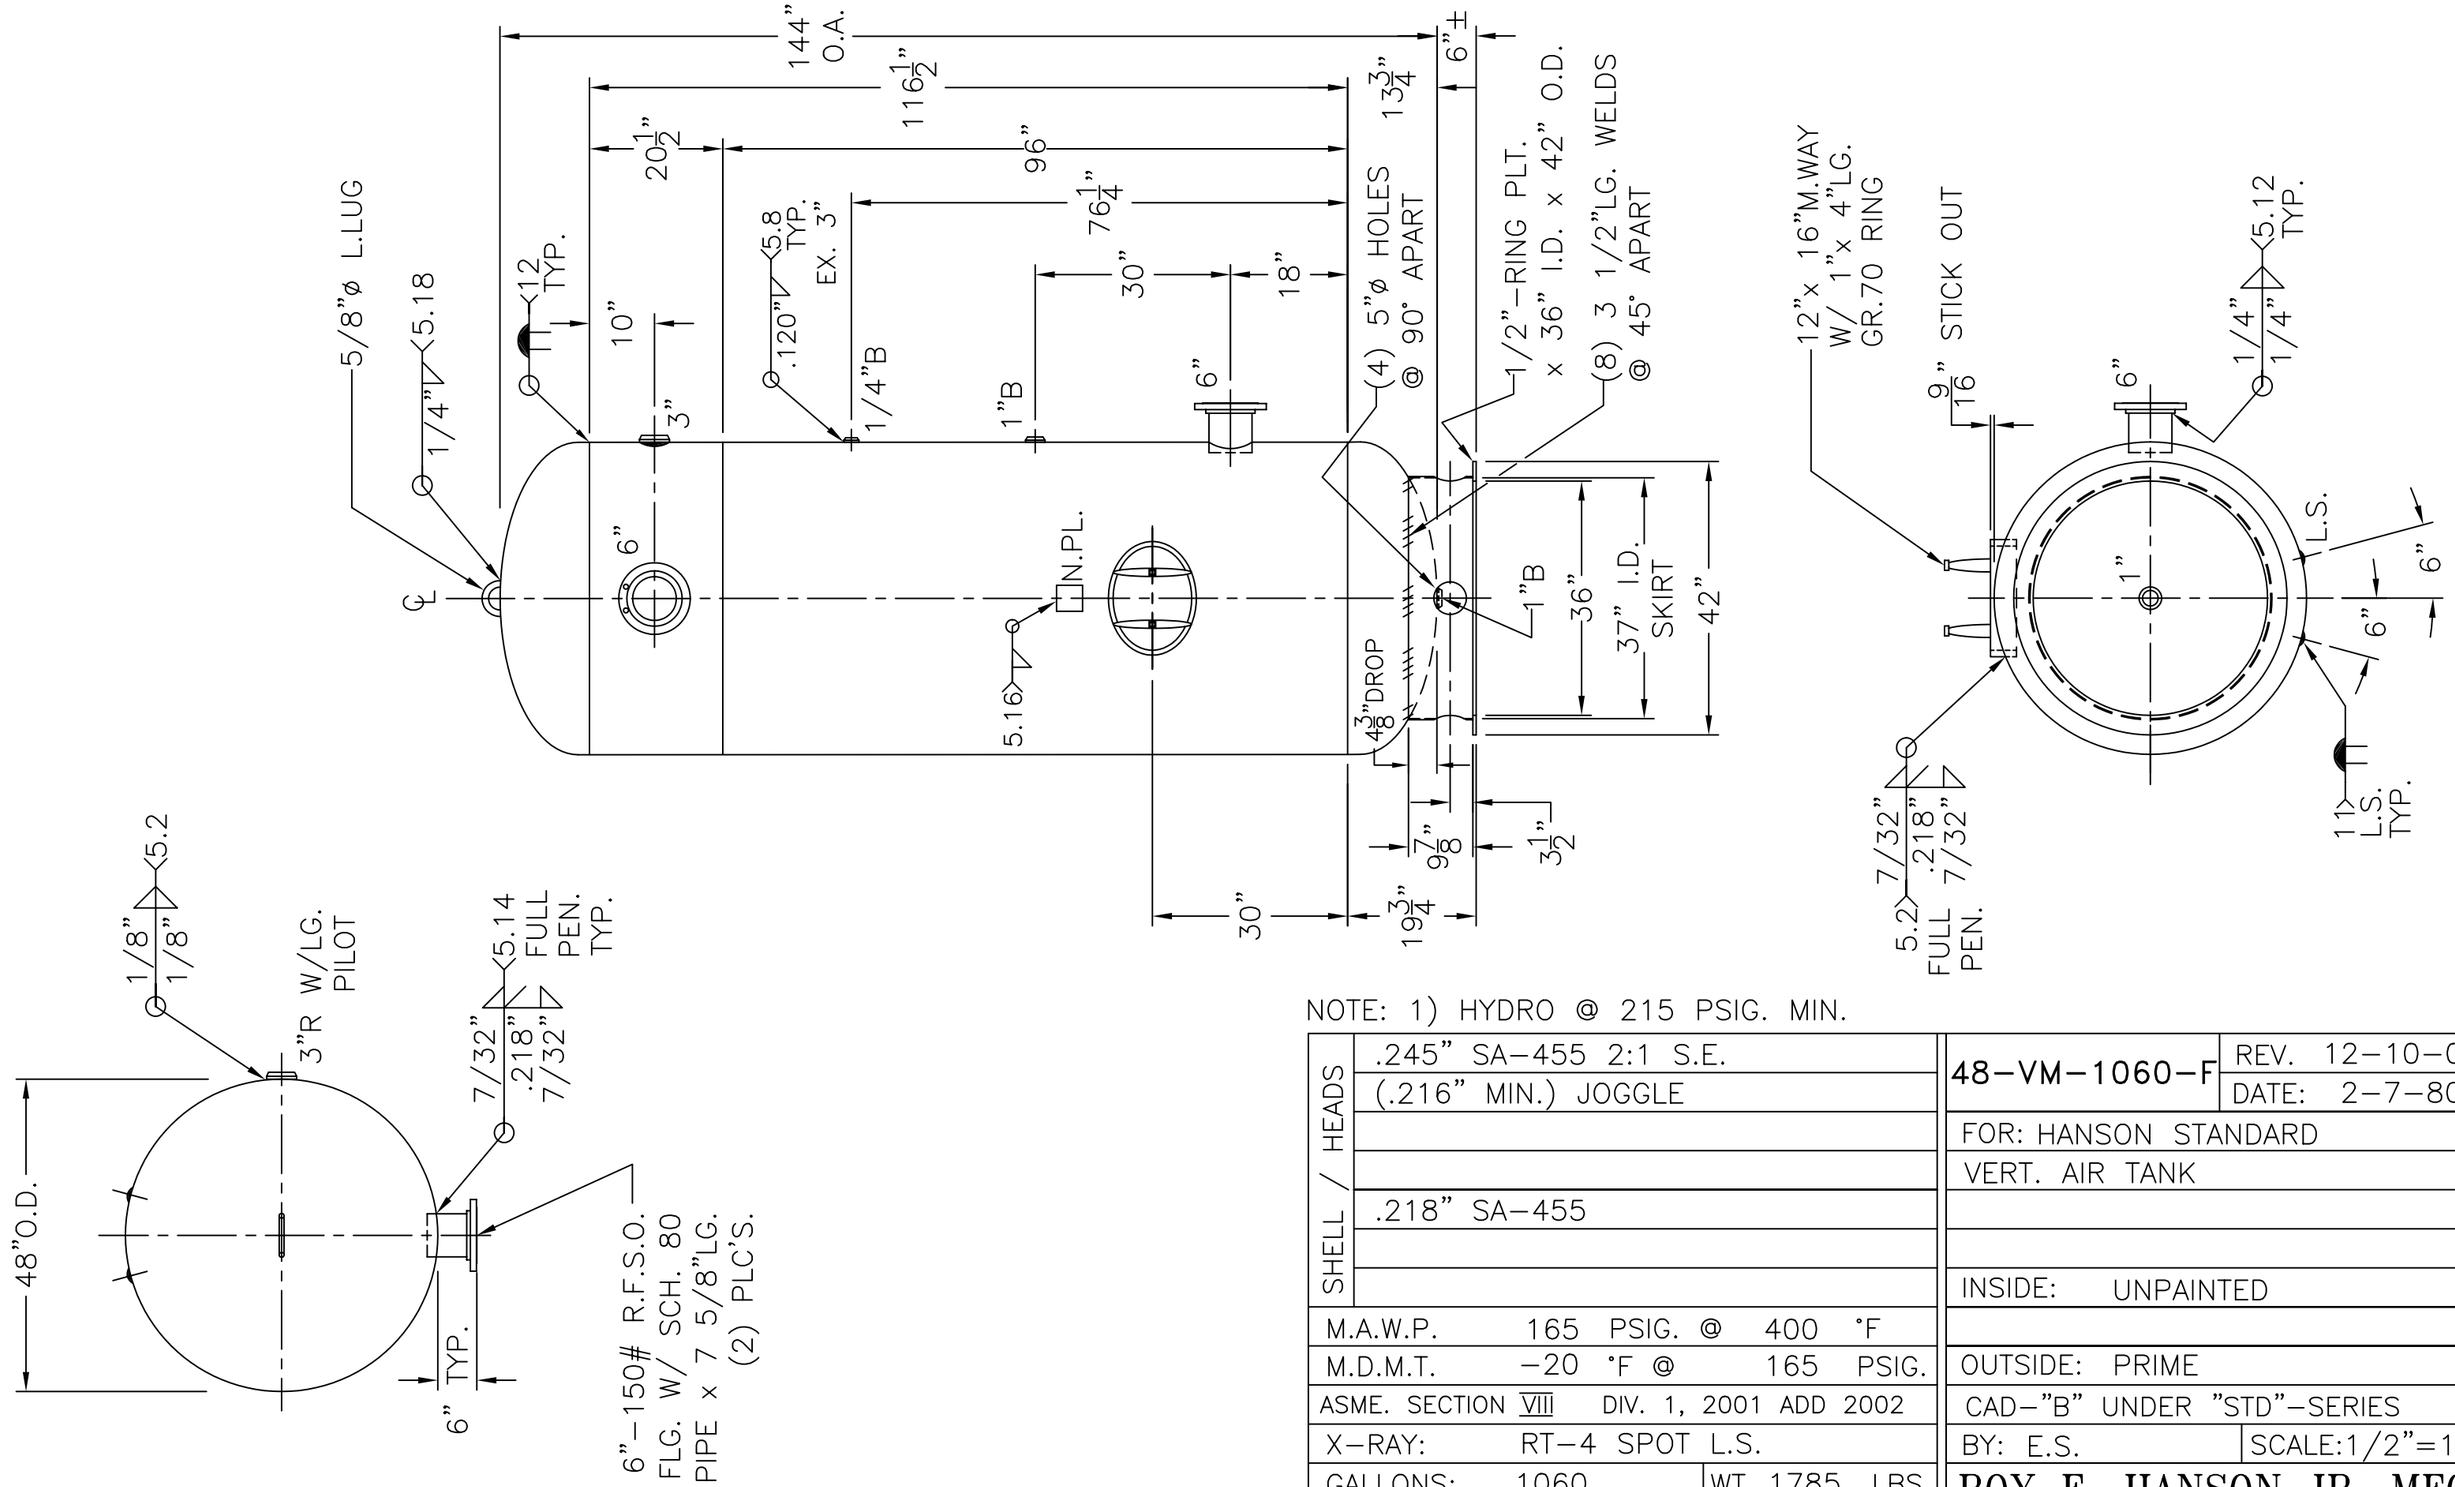

NOTE: 1) HYDRO @ 215 PSIG. MIN.

SHELL / HEADS	.245" SA-455 2:1 S.E.	48-VM-1060-F — REV. 12-10-02
	(.216" MIN.) JOGGLE	DATE: 2-7-80
		FOR: HANSON STANDARD
		VERT. AIR TANK
	.218" SA-455	
		INSIDE: UNPAINTED
M.A.W.P.	165 PSIG. @ 400 °F	
M.D.M.T.	-20 °F @ 165 PSIG.	OUTSIDE: PRIME
ASME. SECTION VIII	DIV. 1, 2001 ADD 2002	CAD-"B" UNDER "STD"-SERIES
X-RAY:	RT-4 SPOT L.S.	BY: E.S. — SCALE:1/2"=12"
GALLONS: 1060	WT. 1785 LBS.	ROY E. HANSON JR. MFG.
SERIAL NO.		1924 COMPTON AVE. LOS ANGELES, CA 90011
N.B.		