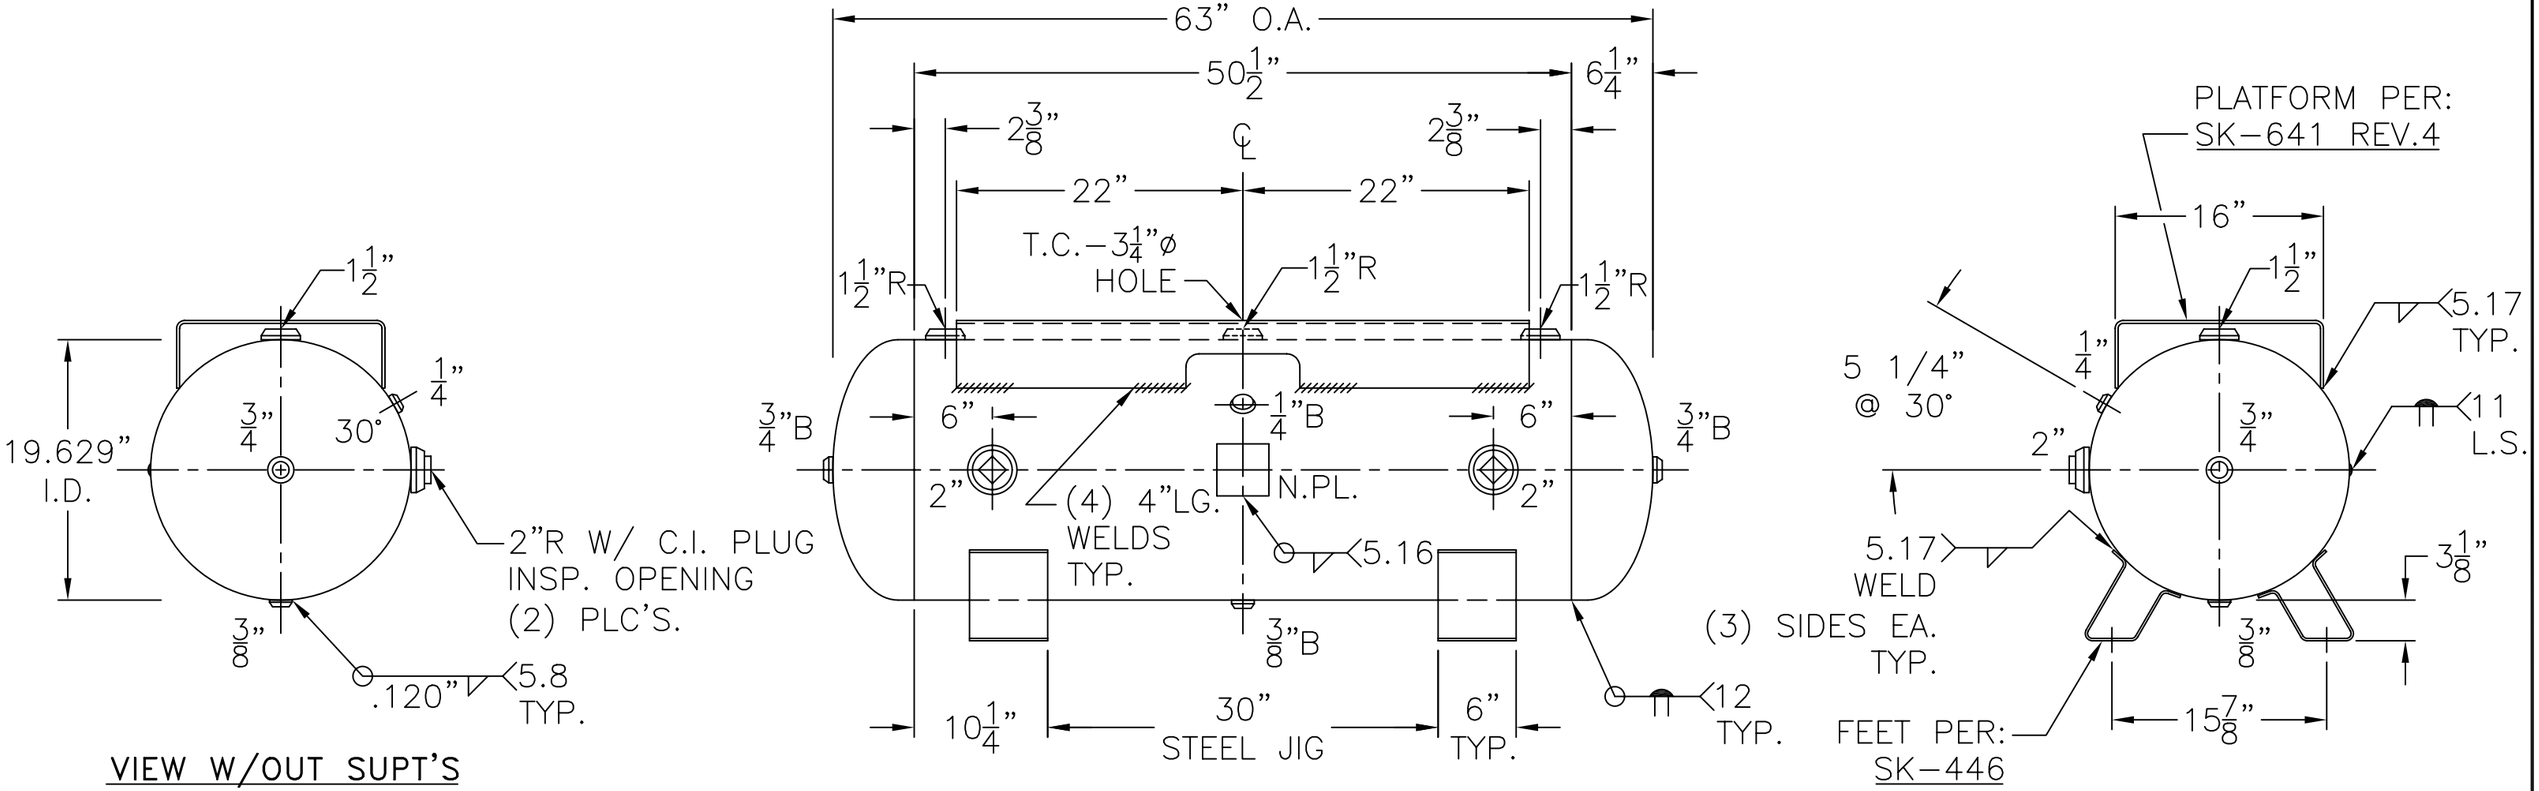

NOTE: 1) HYDRO @ 326 PSIG. MIN.

SHELL / HEADS	.135" SA–414–G 2:1 S.E.	HC–80–FP REV. 4–28–05 DATE: 5–17–88
	JOGGLE	FOR: HANSON STANDARD
		HORIZ. AIR TANK
	.166" SA–414–G	
		INSIDE: UNPAINTED
M.A.W.P. 250 PSIG. @ 400 °F		
M.D.M.T. –20 °F @ 250 PSIG.		OUTSIDE: PRIME
ASME. SECTION VIII DIV. 1, 2004 ADD. 2004		CAD–"B" UNDER "STD"–SERIES
X–RAY: RT–4 SPOT G.S. ONLY NOT L.S.		BY: E.S. SCALE: 1"=12"
GALLONS: 80	WT. 303 LBS.	ROY E. HANSON JR. MFG.
SERIAL NO.		1924 COMPTON AVE. LOS ANGELES, CA 90011
N.B.		