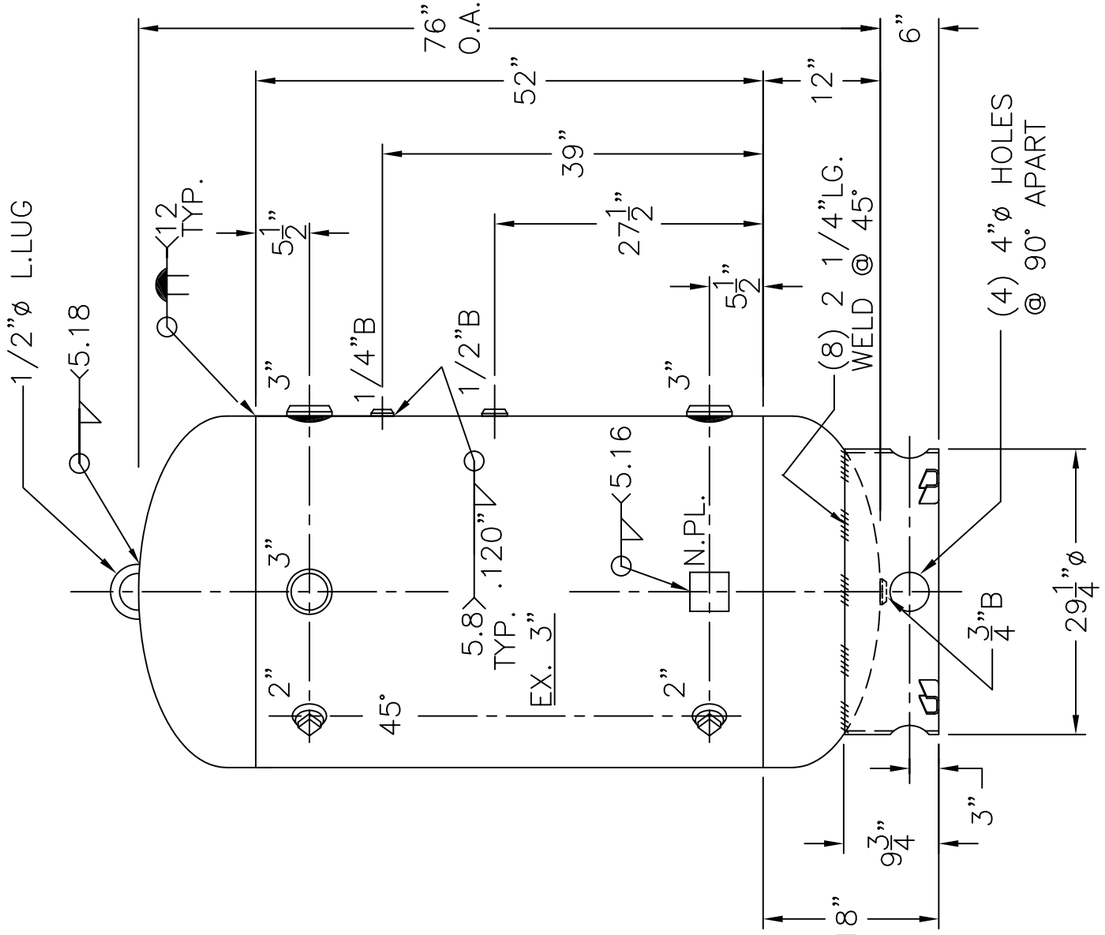

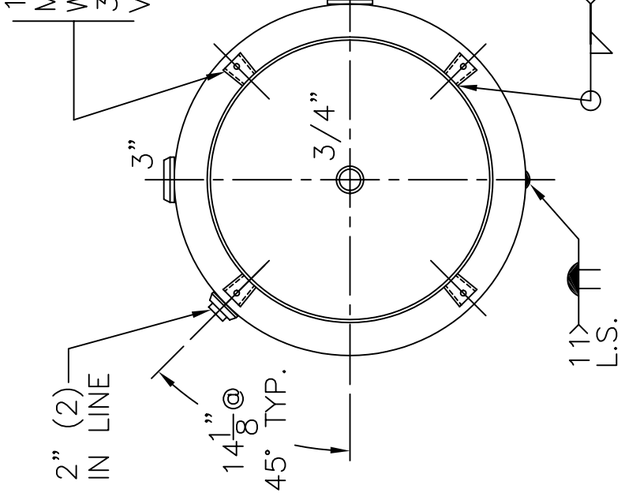

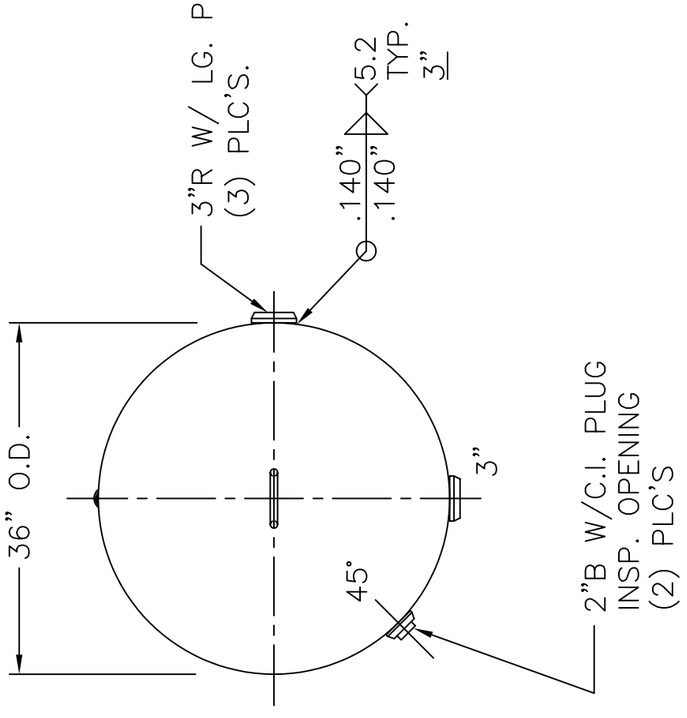

2) UG-20(f) EXEMPT FROM IMPACT TESTING.

NOTE: 1) HYDRO @ 260 PSIG. MIN.

SHELL / HEADS	.210" SA-455 2:1 S.E.	36-VA-300-R	REV. 11-10-03
	JOGGLE		DATE: 10-18-89
		FOR: HANSON STANDARD	
		VERT. AIR TANK	
	.200" SA-455	CRN-ALBERTA #3213.2	
		INSIDE: UNPAINTED	
M.A.W.P.	200 PSIG. @ 400 °F		
M.D.M.T.	-20 °F @ 200 PSIG.	OUTSIDE: PRIME	
ASME. SECTION VIII	DIV. 1, 2001 ADD. 2002	CAD-"B" SIZE UNDER "STD"-SERIES	
X-RAY: RT-4 SPOT L.S.		BY: E.S.	SCALE:3/4"=12"
GALLONS: 300	WT. 593 LBS.	ROY E. HANSON JR. MFG.	
SERIAL NO.		1924 COMPTON AVE.	
N.B.		LOS ANGELES, CA 90011	