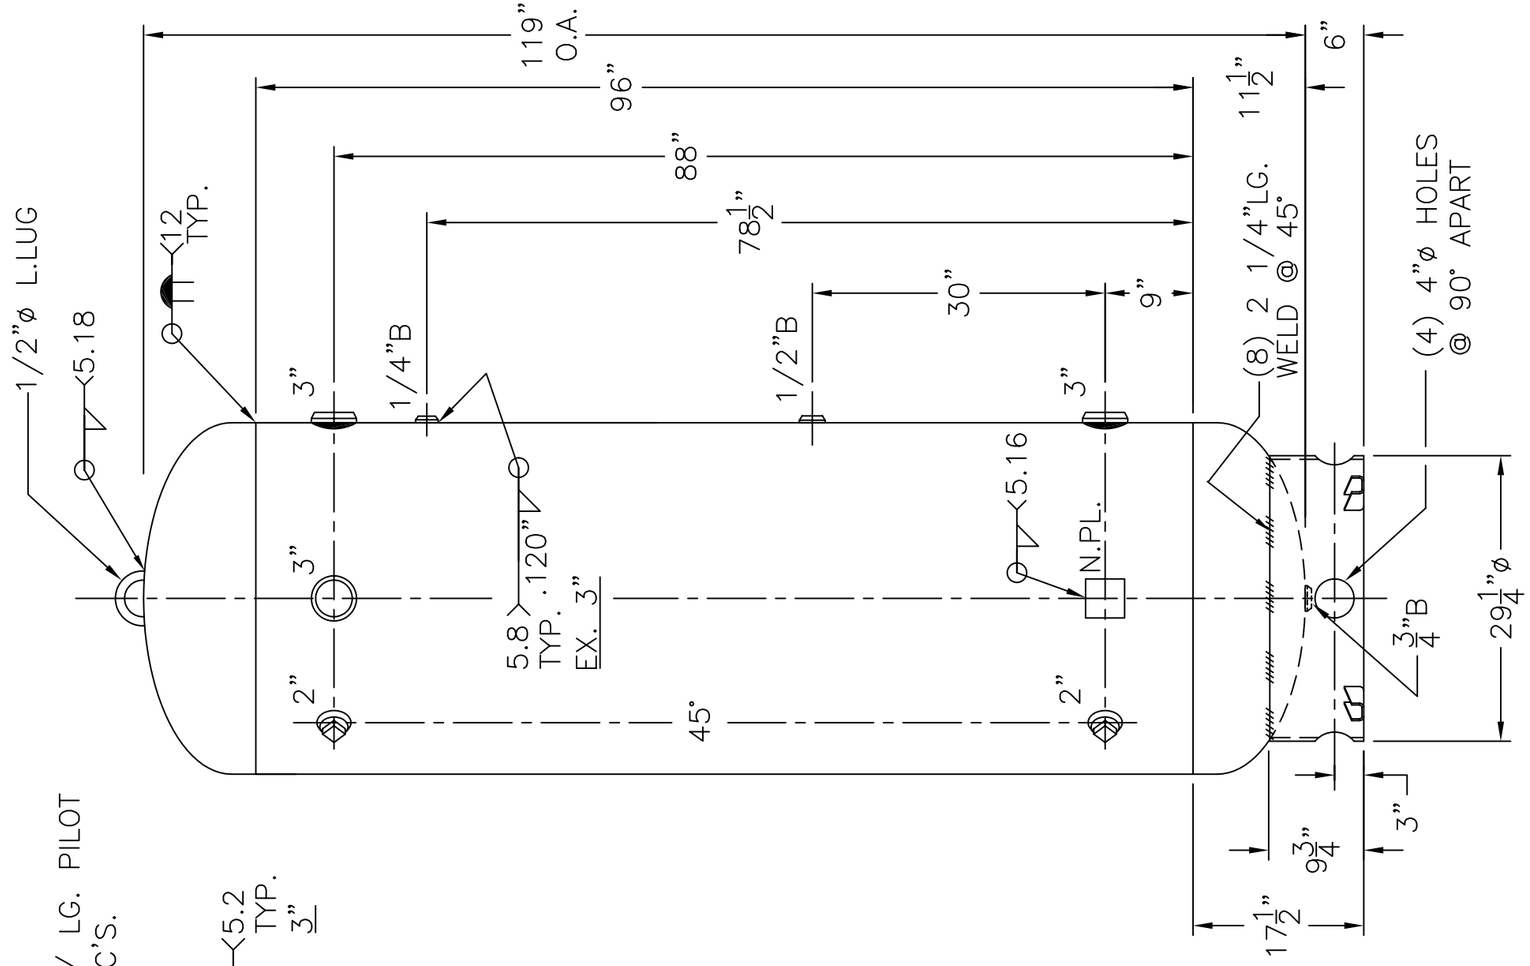

NOTE: 1) HYDRO @ 390 PSIG. MIN.

SHELL / HEADS	.337" SA-455 2:1 S.E.	36-VD-500-R	REV. 11-10-03
	(.293" MIN.) TRIM		DATE: 1-2-87
		FOR: HANSON STANDARD	
		VERT. AIR TANK	
	.3125" SA-455		
	(.296" MIN.)		
		INSIDE: UNPAINTED	
M.A.W.P.	300 PSIG. @ 400 °F		
M.D.M.T.	-20 °F @ 300 PSIG.	OUTSIDE: PRIME	
ASME. SECTION VIII	DIV. 1, 2001 ADD 2002	CAD "B" SIZE UNDER "STD"-SERIES	
X-RAY:	RT-4 SPOT L.S. NOT G.S.	BY: E.S.	SCALE:3/4"=12"
GALLONS: 500	WT. 1367 LBS.	ROY E. HANSON JR. MFG.	
SERIAL NO.		1924 COMPTON AVE. LOS ANGELES, CA 90011	
N.B.			